

# vCamDrain WiFi-Inspektionskamera

## Kurzanleitung V1.0



-  Power On/Off
-  WiFi Anzeige / Refresh
-  Battery Status-Anzeige
-  Ladezeit 6 Stunden  
(vollständige Aufladung)




-  Ladebuchse
-  USB Buchse



Bremse



Seriennummer  
und Support-Info




Feder-Sonden-Baugruppe



Kamerakopf

### Schritt 1

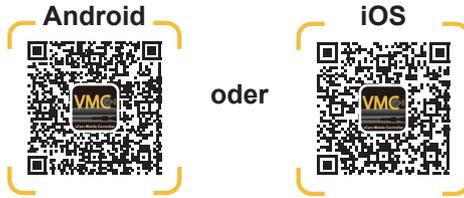

### Schritt 2

 Schalten Sie das Gerät ein

 Warten Sie ca. 30 Sekunden, bis die WiFi Anzeige grün leuchtet.  
Starten Sie die App und wählen Sie vCamDrain aus zur Verbindung



### Schritt 3



### Schritt 4



#### **Metrotech Vertriebs GmbH**

Am steinernen Kreuz 10a,  
D-96110 Schesslitz  
Tel: +49 954 277 227 43  
Email: SalesEU@vxmt.com  
www.vivax-metrotech.de